


Modellförteckning MetalMec Aluminiumramper 2009



Modell M030, M040

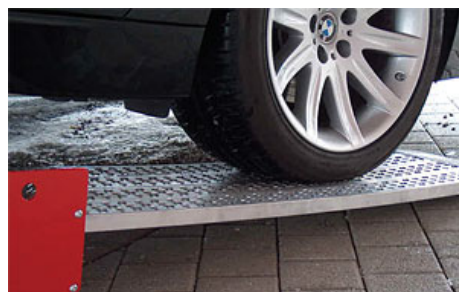

Modell M050



Modell M070 – M115A, M125 – M230



M120S

Olika typer av ramphuvuden hittar du på sista sidan.
 Samtliga modeller utom modell M050 kan beställas utan sidokanter (glidskydd i sidled), läs "Anmärkningar" på sista sidan.

Aluminiumramper - Längd 1 000 mm - Max lasthöjd 300 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm								Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band*
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000							
M050/10	800	1500		1500					1000	155	246	50	45	9	

Aluminiumramper - Längd 1 500 mm - Max lasthöjd 450 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm								Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band*
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000							
M050/15	800	1479		1500					1500	155	246	50	45	13	
M030B2/15		830	1107	1580					1500	215	215	30	0	13	
M040B2/15		1259	1580	1580					1500	215	215	40	0	14	
M030B3/15		1178	1570	2355					1500	315	315	30	0	18	
M040B3/15		2132	2370	2370					1500	315	315	40	0	21	
M070/15			2457	2457	2457				1500	240	300	70	23	19	150
M070/15L			2457	2457	2457				1500	440	500	70	23	26	300
M030B2/15/2		1660	2214	2900					1500	415	415	30	0	24	
M030B3/15/2		2356	2900	2900					1500	615	615	30	0	35	
M040B2/15/2		2518	2900	2900					1500	415	415	40	0	26	
M040B3/15/2		2900	2900	2900					1500	615	615	40	0	40	

* OBSERVERA! De ramper som har ett mått i kolumnen "Min bredd hjul/band" har restriktion på minsta bredd på hjul/band. Dessa kan mot specialbeställning fås förstärkta.

TECURA

Källs Nöbbelöv 1871 - 260 20 TECKOMATORP - Telefon: 0418-45 70 30 - Fax: 0418-45 70 33 - www.tecura.se - info@tecura.se

Aluminiumramper - Längd 2 000 mm - Max lasthöjd 600 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm								Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000							
M030B2/20	553	664	830						2000	215	215	30	0	16	
M030B3/20	785	942	1178						2000	315	315	30	0	23	
M040B2/20	839	1007	1259						2000	215	215	40	0	18	
M050/20	739	986	1479						2000	155	246	50	45	17	
M030B2/20/2	1106	1328	1660						2000	415	415	30	0	30	
M070/20		1525	1906	2457					2000	240	300	70	23	24	150
M070/20L		1525	1906	2457					2000	440	500	70	23	32	300
M040B3/20	1421	1705	2132						2000	315	315	40	0	27	
M030B3/20/2	1570	1884	2356						2000	615	615	30	0	45	
M080/20			2457	2457	2457				2000	240	300	80	23	26	150
M040B2/20/2	1678	2014	2518						2000	415	415	40	0	33	
M040B3/20/2	2842	2900	2900						2000	615	615	40	0	52	
M120S/2/20 R					11000	11000	11000		2000	240	240	130	0	55	
M120S/2/20 AL					11000	11000	11000		2000	240	240	130	0	55	
M120S/3/20 R					13200	13200	13200		2000	360	360	130	0	78	
M120S/3/20 AL					13200	13200	13200		2000	360	360	130	0	78	
M120S/4/20 R					17500	17500	17500		2000	480	480	130	0	103	
M120S/4/20 AL					17500	17500	17500		2000	480	480	130	0	103	
M120S/5/20 R					21700	21700	21700		2000	600	600	130	0	129	
M120S/5/20 AL					21700	21700	21700		2000	600	600	130	0	129	
M120S/6/20 R					26300	26300	26300		2000	720	720	130	0	154	
M120S/6/20 AL					26300	26300	26300		2000	720	720	130	0	154	

* OBSERVERA! De ramper som har ett mått i kolumnen "Min bredd hjul/band" har restriktion på minsta bredd på hjul/band. Dessa kan mot specialbeställning fås förstärkta.

Aluminiumramper - Längd 2 500 mm - Max lasthöjd 750 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm								Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000							
M030B2/25	415	474	553						2500	215	215	30	0	19	
M030B3/25	589	673	785						2500	315	315	30	0	28	
M040B2/25	630	719	839						2500	215	215	40	0	22	
M050/25	592	739	986						2500	155	246	50	45	20	
M030B2/25/2	830	948	1106						2500	415	415	30	0	37	
M070/25		1090	1270	1525					2500	240	300	70	23	28	150
M070/25L		1090	1270	1525					2500	440	500	70	23	38	300
M040B3/25	1066	1218	1421						2500	315	315	40	0	33	
M030B3/25/2	1178	1346	1570						2500	615	615	30	0	55	
M080/25			1674	2009	2457				2500	240	300	80	23	31	150
M040B2/25/2	1260	1438	1678						2500	415	415	40	0	41	
M100/25			2330	2800	3000				2500	300	360	100	23	40	200
M100/25L			2330	2800	3000				2500	340	400	100	23	43	300
M040B3/25/2	2132	2436	2842						2500	615	615	40	0	64	
M115A/25			3000	3600	3700				2500	300	360	115	36	42	200
M115A/25L			3000	3600	4000				2500	340	400	115	36	45	300
M125/25			4500	4500	4500				2500	300	360	125	36	47	200
M125/25L			4500	4500	4500				2500	340	400	125	36	50	300
M140/25			4500	4500	4500				2500	340	400	140	32	55	300
M140/25L			4500	4500	4500				2500	420	480	140	32	63	350
M150/25			6000	6000	6000				2500	340	400	150	32	61	300
M165/25			6000	6000	6000				2500	420	480	165	43	74	350
M165/25L			6000	6000	6000				2500	450	510	165	43	76	400
M170/25				8300	8300	8300			2500	450	530	170	50	84	400
M185/25				10000	10000	10000			2500	450	530	185	57	100	400
M120S/2/25 R				9575	11000	11000			2500	240	240	130	0	65	
M120S/2/25 AL				9575	11000	11000			2500	240	240	130	0	65	
M200/25				12000	12000	12000			2500	500	600	200	57	112	450
M230/25				12000	12000	12000			2500	500	600	230	71	123	450
M120S/3/25 R				13200	13200	13200			2500	360	360	130	0	94	
M120S/3/25 AL				13200	13200	13200			2500	360	360	130	0	94	
M120S/4/25 R				17500	17500	17500			2500	480	480	130	0	125	
M120S/4/25 AL				17500	17500	17500			2500	480	480	130	0	125	
M120S/5/25 R				21700	21700	21700			2500	600	600	130	0	155	
M120S/5/25 AL				21700	21700	21700			2500	600	600	130	0	155	
M120S/6/25 R				26300	26300	26300			2500	720	720	130	0	186	
M120S/6/25 AL				26300	26300	26300			2500	720	720	130	0	186	

* OBSERVERA! De ramper som har ett mått i kolumnen "Min bredd hjul/band" har restriktion på minsta bredd på hjul/band. Dessa kan mot specialbeställning fås förstärkta.

TECURA

Källs Nöbbelöv 1871 - 260 20 TECKOMATORP - Telefon: 0418-45 70 30 - Fax: 0418-45 70 33 - www.tecura.se - info@tecura.se

Aluminiumramper - Längd 3 000 mm - Max lasthöjd 900 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm								Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000							
M030B2/30	332	369	415						3000	215	215	30	0	23	
M030B3/30	471	523	589						3000	315	315	30	0	33	
M040B2/30	504	560	630						3000	215	215	40	0	25	
M050/30	493	592	739						3000	155	246	50	45	24	
M030B2/30/2	664	738	830						3000	415	415	30	0	44	
M070/30		850	960	1085					3000	240	300	70	23	34	150
M070/30L		850	960	1085					3000	440	500	70	23	46	300
M040B3/30	853	947	1066						3000	315	315	40	0	39	
M030B3/30/2	942	1046	1178						3000	615	615	30	0	65	
M080/30			1255	1435	1674				3000	240	300	80	23	38	150
M040B2/30/2	1008	1120	1260						3000	415	415	40	0	48	
M100/30			1750	2000	2330				3000	300	360	100	23	42	200
M100/30L			1750	2000	2330				3000	340	400	100	23	52	300
M040B3/30/2	1706	1894	2132						3000	615	615	40	0	76	
M115A/30			2250	2570	3000				3000	300	360	115	36	45	200
M115A/30L			2250	2570	3000				3000	340	400	115	36	54	300
M125/30			3435	3925	4500				3000	300	360	125	36	58	200
M125/30L			3435	3925	4500				3000	340	400	125	36	61	300
M140/30			4155	4500	4500				3000	340	400	140	32	67	300
M140/30L			4155	4500	4500				3000	420	480	140	32	77	350
M150/30				5890	6000	6000			3000	340	400	150	32	74	300
M165/30				6000	6000	6000			3000	420	480	165	43	91	350
M165/30L				6000	6000	6000			3000	450	510	165	43	93	400
M120S/2/30 R					6383	7660	9575		3000	240	240	130	0	76	
M120S/2/30 AL					6383	7660	9575		3000	240	240	130	0	76	
M170/30					8300	8300	8300		3000	450	530	170	50	103	400
M185/30					10000	10000	10000		3000	450	530	185	57	120	400
M120S/3/30 R					9574	11489	13200		3000	360	360	130	0	110	
M120S/3/30 AL					9574	11489	13200		3000	360	360	130	0	110	
M200/30					12000	12000	12000		3000	500	600	200	57	137	450
M230/30					12000	12000	12000		3000	500	600	230	71	150	450
M120S/4/30 R					12766	15319	17500		3000	480	480	130	0	146	
M120S/4/30 AL					12766	15319	17500		3000	480	480	130	0	146	
M120S/5/30 R					15958	19149	21700		3000	600	600	130	0	182	
M120S/5/30 AL					15958	19149	21700		3000	600	600	130	0	182	
M120S/6/30 R					19149	22979	26300		3000	720	720	130	0	218	
M120S/6/30 AL					19149	22979	26300		3000	720	720	130	0	218	

* OBSERVERA! De ramper som har ett mått i kolumnen "Min bredd hjul/band" har restriktion på minsta bredd på hjul/band. Dessa kan mot specialbeställning fås förstärkta.

TECURA

Källs Nöbbelöv 1871 - 260 20 TECKOMATORP - Telefon: 0418-45 70 30 - Fax: 0418-45 70 33 - www.tecura.se - info@tecura.se

Aluminiumramper - Längd 3 500 mm - Max lasthöjd 1 050 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm								Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000							
M030B2/35	277	302	332						3500	215	215	30	0	26	
M030B3/35	393	428	471						3500	315	315	30	0	38	
M040B2/35	420	458	504						3500	215	215	40	0	29	
M050/35	423	493	592						3500	155	246	50	45	28	
M030B2/35/2	554	604	664						3500	415	415	30	0	50	
M070/35		700	765	845					3500	240	300	70	23	39	150
M070/35L		700	765	845					3500	440	500	70	23	52	300
M040B3/35	711	775	853						3500	315	315	40	0	45	
M030B3/35/2	786	856	942						3500	615	615	30	0	75	
M080/35			1004	1116	1255				3500	240	300	80	23	43	150
M040B2/35/2	840	916	1008						3500	415	415	40	0	56	
M100/35			1400	1550	1750				3500	300	360	100	23	48	200
M100/35L			1400	1550	1750				3500	340	400	100	23	51	300
M040B3/35/2	1422	1550	1706						3500	615	615	40	0	88	
M115A/35			1800	2000	2250				3500	300	360	115	36	51	200
M115A/35L			1800	2000	2250				3500	340	400	115	36	62	300
M125/35			2750	3050	3435				3500	300	360	125	36	66	200
M125/35L			2750	3050	3435				3500	340	400	125	36	69	300
M140/35			3325	3695	4155				3500	340	400	140	32	76	300
M140/35L			3325	3695	4155				3500	420	480	140	32	87	350
M120S/2/35 R					4787	5471	6383		3500	240	240	130	0	86	
M120S/2/35 AL					4787	5471	6383		3500	240	240	130	0	86	
M150/35			4580	5150	5890				3500	340	400	150	32	84	300
M165/35			5620	6000	6000				3500	420	480	165	43	103	350
M165/35L			5620	6000	6000				3500	450	510	165	43	105	400
M120S/3/35 R					7181	8207	9574		3500	360	360	130	0	126	
M120S/3/35 AL					7181	8207	9574		3500	360	360	130	0	126	
M170/35			7182	8209	8300				3500	450	530	170	50	118	400
M185/35			8876	10000	10000				3500	450	530	185	57	136	400
M120S/4/35 R			9574	10942	12766				3500	480	480	130	0	167	
M120S/4/35 AL			9574	10942	12766				3500	480	480	130	0	167	
M200/35			10625	12000	12000				3500	500	600	200	57	156	450
M230/35			12000	12000	12000				3500	500	600	230	71	171	450
M120S/5/35 R			11968	13678	15958				3500	600	600	130	0	208	
M120S/5/35 AL			11968	13678	15958				3500	600	600	130	0	208	
M120S/6/35 R			14362	16414	19149				3500	720	720	130	0	250	
M120S/6/35 AL			14362	16414	19149				3500	720	720	130	0	250	

* OBSERVERA! De ramper som har ett mått i kolumnen "Min bredd hjul/band" har restriktion på minsta bredd på hjul/band. Dessa kan mot specialbeställning fås förstärkta.

TECURA

Källs Nöbbelöv 1871 - 260 20 TECKOMATORP - Telefon: 0418-45 70 30 - Fax: 0418-45 70 33 - www.tecura.se - info@tecura.se

Aluminiumramper - Längd 4 000 mm - Max lasthöjd 1 200 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm							Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band
	0	500	750	1000	1250	1500	1750							
M030B2/40	237	255	277					4000	215	215	30	0	29	
M030B3/40	336	362	393					4000	315	315	30	0	43	
M040B2/40	360	387	420					4000	215	215	40	0	33	
M030B2/40/2	474	510	554					4000	415	415	30	0	57	
M070/40		597	647	706				4000	240	300	70	23	43	150
M070/40L		597	647	706				4000	440	500	70	23	58	300
M040B3/40	609	656	711					4000	315	315	40	0	51	
M030B3/40/2	672	724	786					4000	615	615	30	0	85	
M080/40			837	913	1004			4000	240	300	80	23	48	150
M040B2/40/2	720	774	840					4000	415	415	40	0	63	
M100/40			1165	1270	1400			4000	300	360	100	23	53	200
M100/40L			1165	1270	1400			4000	340	400	100	23	56	300
M040B3/40/2	1218	1312	1422					4000	615	615	40	0	100	
M115A/40			1500	1635	1800			4000	300	360	115	36	57	200
M115A/40L			1500	1635	1800			4000	340	400	115	36	69	300
M125/40			2290	2500	2750			4000	300	360	125	36	73	200
M125/40L			2290	2500	2750			4000	340	400	125	36	78	300
M140/40			2770	3025	3325			4000	340	400	140	32	85	300
M140/40L			2770	3025	3325			4000	420	480	140	32	98	350
M120S/2/40 R					3830	4256	4787	4000	240	240	130	0	97	
M120S/2/40 AL					3830	4256	4787	4000	240	240	130	0	97	
M150/40				3745	4120	4580		4000	340	400	150	32	91	300
M165/40				4600	5060	5620		4000	420	480	165	43	114	350
M165/40L				4600	5060	5620		4000	450	510	165	43	118	400
M120S/3/40 R					5744	6383	7181	4000	360	360	130	0	141	
M120S/3/40 AL					5744	6383	7181	4000	360	360	130	0	141	
M170/40					5745	6384	6384	4000	450	530	170	50	127	400
M185/40					7100	7889	8876	4000	450	530	185	57	148	400
M120S/4/40 R					7659	8511	9574	4000	480	480	130	0	188	
M120S/4/40 AL					7659	8511	9574	4000	480	480	130	0	188	
M200/40					8500	9445	10625	4000	500	600	200	57	174	450
M120S/5/40 R					9574	10638	11968	4000	600	600	130	0	235	
M120S/5/40 AL					9574	10638	11968	4000	600	600	130	0	235	
M230/40					12000	12000	12000	4000	500	600	230	71	191	450
M120S/6/40 R					11489	12766	14362	4000	720	720	130	0	281	
M120S/6/40 AL					11489	12766	14362	4000	720	720	130	0	281	

* OBSERVERA! De ramper som har ett mått i kolumnen "Min bredd hjul/band" har restriktion på minsta bredd på hjul/band. Dessa kan mot specialbeställning fås förstärkta.

TECURA

Källs Nöbbelöv 1871 - 260 20 TECKOMATORP - Telefon: 0418-45 70 30 - Fax: 0418-45 70 33 - www.tecura.se - info@tecura.se

Aluminiumramper - Längd 4 500 mm - Max lasthöjd 1 350 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm						Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band	
	0	500	750	1000	1250	1500								1750
M080/45			717	772	837		4500	240	300	80	23	55	150	
M100/45			1000	1075	1165		4500	300	360	100	23	61	200	
M100/45L			1000	1075	1165		4500	340	400	100	23	64	300	
M115A/45			1285	1385	1500		4500	300	360	115	36	65	200	
M115A/45L			1285	1385	1500		4500	340	400	115	36	78	300	
M125/45			1965	2115	2290		4500	300	360	125	36	84	200	
M125/45L			1965	2115	2290		4500	340	400	125	36	89	300	
M140/45			2375	2560	2770		4500	340	400	140	32	96	300	
M140/45L			2375	2560	2770		4500	420	480	140	32	111	350	
M120S/2/45 R					3192	3482	3830	4500	240	240	130	0	108	
M120S/2/45 AL					3192	3482	3830	4500	240	240	130	0	108	
M150/45				3170	3435	3745		4500	340	400	150	32	103	300
M165/45			3890	4215	4600		4500	420	480	165	43	130	350	
M165/45L			3890	4215	4600		4500	450	510	165	43	135	400	
M120S/3/45 R				4787	5222	5744		4500	360	360	130	0	157	
M120S/3/45 AL				4787	5222	5744		4500	360	360	130	0	157	
M170/45				4788	5254	5745		4500	450	530	170	50	144	400
M185/45				5917	6455	7100		4500	450	530	185	57	160	400
M120S/4/45 R				6383	6963	7659		4500	480	480	130	0	209	
M120S/4/45 AL				6383	6963	7659		4500	480	480	130	0	209	
M200/45				7085	7730	8500		4500	500	600	200	57	198	450
M120S/5/45 R				7979	8704	9574		4500	600	600	130	0	261	
M120S/5/45 AL				7979	8704	9574		4500	600	600	130	0	261	
M120S/6/45 R				9574	10445	11489		4500	720	720	130	0	313	
M120S/6/45 AL				9574	10445	11489		4500	720	720	130	0	313	
M230/45				10008	10918	12000		4500	500	600	230	71	219	450

* OBSERVERA! De ramper som har ett mått i kolumnen "Min bredd hjul/band" har restriktion på minsta bredd på hjul/band. Dessa kan mot specialbeställning fås förstärkta.

TECURA

Källs Nöbbelöv 1871 - 260 20 TECKOMATORP - Telefon: 0418-45 70 30 - Fax: 0418-45 70 33 - www.tecura.se - info@tecura.se

Aluminiumramper - Längd 5 000 mm - Max lasthöjd 1 500 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm								Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000							
M100/50				875	930	1000			5000	300	360	100	23	66	200
M100/50L				875	930	1000			5000	340	400	100	23	70	300
M115A/50				1125	1200	1285			5000	300	360	115	36	70	200
M115A/50L				1125	1200	1285			5000	340	400	115	36	86	300
M125/50				1720	1830	1965			5000	300	360	125	36	92	200
M125/50L				1720	1830	1965			5000	340	400	125	36	97	300
M140/50				2080	2215	2375			5000	340	400	140	32	105	300
M140/50L				2080	2215	2375			5000	420	480	140	32	122	350
M120S/2/50 R						2736	2946	3192	5000	240	240	130	0	118	
M120S/2/50 AL						2736	2946	3192	5000	240	240	130	0	118	
M150/50				2750	2945	3170			5000	340	400	150	32	116	300
M165/50				3375	3615	3890			5000	420	480	165	43	142	350
M165/50L				3375	3615	3890			5000	450	510	165	43	147	400
M120S/3/50 R						4103	4419	4787	5000	360	360	130	0	173	
M120S/3/50 AL						4103	4419	4787	5000	360	360	130	0	173	
M170/50						4104	4420	4788	5000	450	530	170	50	157	400
M185/50						5072	5462	5917	5000	450	530	185	57	175	400
M120S/4/50 R						5471	5892	6383	5000	480	480	130	0	230	
M120S/4/50 AL						5471	5892	6383	5000	480	480	130	0	230	
M200/50						6070	6540	7085	5000	500	600	200	57	206	450
M120S/5/50 R						6839	7365	7979	5000	600	600	130	0	288	
M120S/5/50 AL						6839	7365	7979	5000	600	600	130	0	288	
M120S/6/50 R						8207	8838	9574	5000	720	720	130	0	345	
M120S/6/50 AL						8207	8838	9574	5000	720	720	130	0	345	
M230/50						8578	9238	10008	5000	500	600	230	71	239	450

* OBSERVERA! De ramper som har ett mått i kolumnen "Min bredd hjul/band" har restriktion på minsta bredd på hjul/band. Dessa kan mot specialbeställning fås förstärkta.

Aluminiumramper - Längd 5 500 mm - Max lasthöjd 1 750 mm

Modell	Max lastkapacitet per par, kg. Vid axelavstånd, mm								Längd	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Profil höjd mm	Sidokant höjd mm	Vikt/par kg	Min bredd hjul/band
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000							
M120S/2/55 R					2394	2553	2736		5500	240	240	130	0	129	
M120S/2/55 AL					2394	2553	2736		5500	240	240	130	0	129	
M120S/3/55 R					3590	3829	4103		5500	360	360	130	0	189	
M120S/3/55 AL					3590	3829	4103		5500	360	360	130	0	189	
M170/55					3591	3830	4104		5500	450	530	170	50	170	400
M185/55					4438	4733	5072		5500	450	530	185	57	190	400
M120S/4/55 R					4787	5106	5471		5500	480	480	130	0	257	
M120S/4/55 AL					4787	5106	5471		5500	480	480	130	0	257	
M200/55					5310	5665	6070		5500	500	600	200	57	223	450
M120S/5/55 R					5984	6383	6839		5500	600	600	130	0	314	
M120S/5/55 AL					5984	6383	6839		5500	600	600	130	0	314	
M120S/6/55 R					7181	7659	8207		5500	720	720	130	0	377	
M120S/6/55 AL					7181	7659	8207		5500	720	720	130	0	377	
M230/55					7506	8006	8578		5500	500	600	230	71	260	450

* OBSERVERA! De ramper som har ett mått i kolumnen "Min bredd hjul/band" har restriktion på minsta bredd på hjul/band. Dessa kan mot specialbeställning fås förstärkta.

RAMPHUVUDEN



Standard
(utom M050)

RAMPHUVUDEN på beställning, M080 – M230



Huvud med krok



Huvud med tub
Även M030, M040



Huvud med stödkrok

SÄKRINGSANORDNINGAR



M030 – M125
(utom M050, M120S)



M140 – M150



M120S – M230

SPECIAL: Gummi



M070 – M230

Anmärkingar:

- Alla ramper från serie M070 till M230 kan levereras med eller utan sidokanter. Serie M050 finns enbart med sidokanter och M120 enbart utan sidokanter.
- Serie M030 och M040 levereras normalt utan sidokanter, men kan mot extra kostnad levereras med sidokanter.
- Vid beställning utan sidokanter, lägg till ett "S" i slutet av modellbeteckningen (ex: M100/30S). OBSERVERA att innerbredd då blir lika med ytterbredd.
- Angivna lastkapaciter förutsätter jämnt fördelad vikt och är även beroende på axelavstånd och rampbredd.
- Ju högre koncentration av lastvikten, desto lägre lastkapacitet på ramperna.
- Observera att då minsta bredd på hjul/band anges att detta följs.
- Vid lastning av fordon med ställarver, skall ramper med 15% högre lastkapacitet användas.
- För annan användning än vad ramperna är ämnade för, vänligen läs i medföljande instruktioner.
- Tillverkaren svarar inte för några som helst skador, om lastramperna/broarna använts på ett inkorrekt sätt eller där användningsinstruktionerna ej följts.
- Vi svarar ej för eventuella felaktigheter i detta dokument och förbehåller oss rätten att ändra i detta utan föregående avisering.

TECURA

Källs Nöbbelöv 1871 - 260 20 TECKOMATORP - Telefon: 0418-45 70 30 - Fax: 0418-45 70 33 - www.tecura.se - info@tecura.se